Brushless

Uso intensivo

High Speed

Codificador digital

PRODUCT TECHNICAL DATASHEET

BE20/200/HS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDADES/PALLET
BE20/200/HS	Motorreductor electromecánico irreversible HIGH SPEED BRUSHLESS, baja tensión, uso intensivo, con encoder interno integrado, para cancelas batientes con hoja máxima de 2,5 m, con tope mecánico de apertura y cierre.	50

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PRODUCTO	
Alimentación línea	230V AC - 50Hz
Alimentación motor	36V
Potencia nominal	200W
Frecuencia de uso	Uso intensivo
Empuje	100 - 2200N
Temperatura de funcionamiento	-20 C° +55 C°
Grado de protección	IP44
Tipo de motor	Irreversible
Velocidad	3 cm/s
Tiempo apertura	10-15 s
Recorrido	400 mm
Final de carrera	Tope mecánico en apertura y cierre
Controladores digitales recomendados	230V: EDGE1/BOX - 115V: EDGE1/BOX/115
Encoder	Encoder interno digital SENSORLESS de 48 PPR
Ciclos de maniobra por dìa (apertura/cierre – 24 horas sin parar)	800
Dimensiones máximas de producto (L x W x H)	867 x 105 x 155
Peso del producto embalado (Kg)	7,8

Número de cajas por palet	50

MEDIDAS

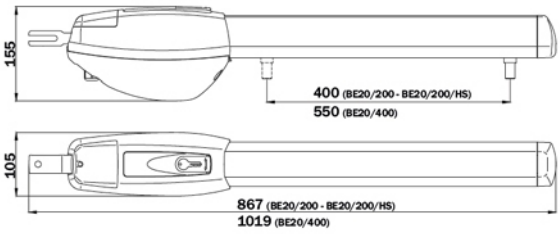

DIMENSIONES

PREDISPOSICIÓN

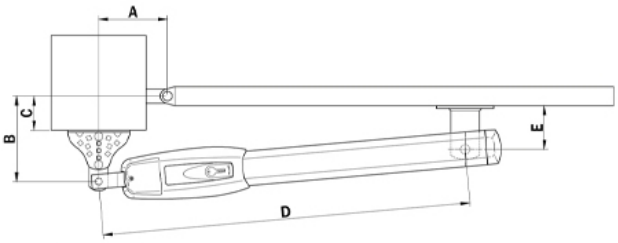

BE20/200 - BE20/200/HS Corsa massima • Max run = 400 mm					
A	B	C (max)	D (max)	E	α°
110	180	100	770	92	100°
110	210	100	770	92	95°
120	150	100	770	92	105°
120	200	100	770	92	100°
130	130	100	770	92	105°
150	130	100	770	92	120°
150	150	100	770	92	110°
150	200	100	770	92	100°
160	150	100	770	92	105°
160	160	100	770	92	100°

PREDISPOSITION PARA LA INSTALCIÓN ESTÁNDAR

PRODUCTOS ACCESORIOS

B71/PBX36/BOX
Inverter híbrido versión "Network Assisted" para la alimentación de la automatización, con función de carga de baterías a través de la conexión a los paneles solares o red fija, para alimentar los controladores digitales Brushless de 36V DC con tensión de red de 230V AC.

B71/PBX36/BOX/115
Inverter híbrido versión "Network Assisted" para la alimentación de la automatización, con función de carga de baterías, a través de la conexión a los paneles solares o red fija, para alimentar los controladores digitales Brushless de 36V DC con tensión de red de 115V AC.

B71/PBX/BOX
Inverter híbrido versión "Full Solar" para la alimentación de la automatización, con función de carga de baterías a través de la conexión a los paneles solares, para alimentar los controladores digitales Brushless.

MC781
Kit 2 topes mecánicos BR20, BE20, R20/300MS y R20/500MS series.

KT202
Pletina delantera corta de soldar.

KT204
Soporte trasero corto para soldar.



KT206
Kit tres soporte serie corto para soldar.



KT206/R
Estribo delantero corto soldada para atornillar y estribo trasero corto adjustable para atornillar.

R99/C/001AL
Placa de señalización "Automatic Opening". Versión en aluminio.

R99/C/001
Placa de señalización "Automatic Opening".